



הערות
 ביצוע הקיר יהיה בהתאם לפרט קונסטרוקטור. פרטים אלה
 מתייחסים להיבט החזותי של הקיר ולהתקנת מעקות בטיחות
 בראש קיר תומך
 כל הקירות יבוצעו באבן לקט גירנית מקומית או תואמת לה


גובה המעקה יימדד ממפלס ראש הקיר
 קדח בקוטר 4" עומק הקדח יהיה 30 ס"מ
 מפני ראש הקיר

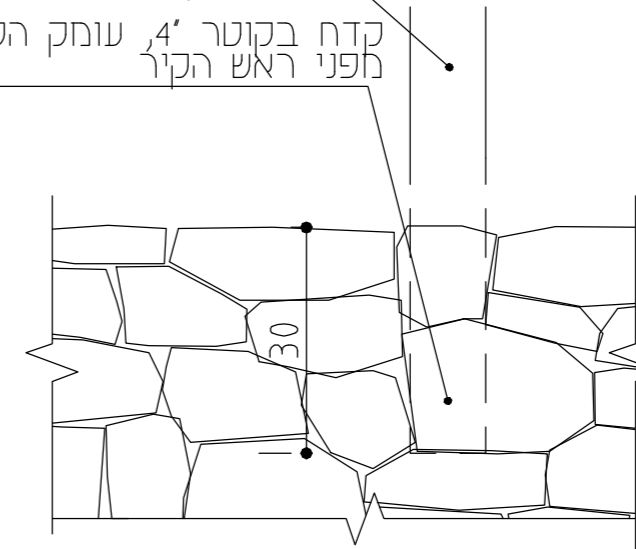

כיחול בצמנט בהיקף עמוד המעקה
 עד מפלס פני האבן
 קדח בקוטר 4" לביצוע בעת ביצוע הקיר
 בהתאם למידות המעקה

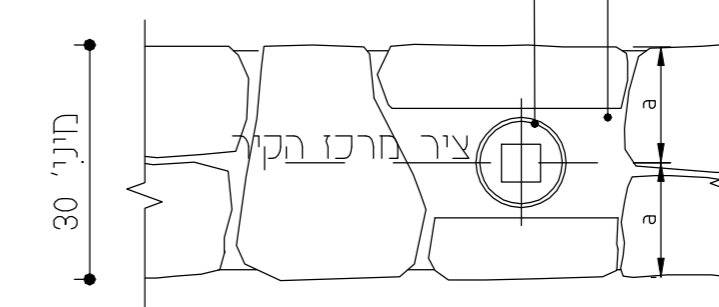

הפוגות בין האבנים יהיו ברוחב 2 ס"מ
 מכוחלות בצמנט לבן

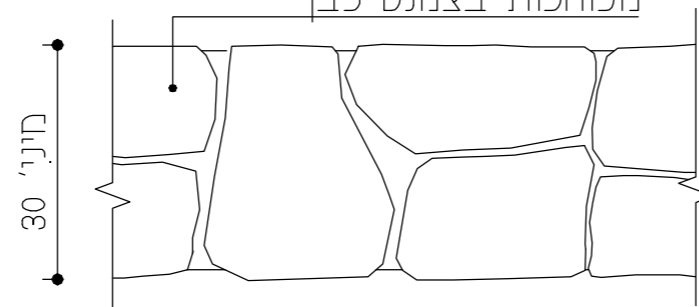

לביצוע
 25.12.2022

מצפה נטופה מהנדסים בע"מ
 מצפה - נטופה ד.ג. גליל תחתון. 15295
 טל. 04-6782595 פקס. 04-6785643
micha@netofem.co.il

יש לבצע לפי פרט או אישור קונסטרוקטור

P:\???? ???? \????\?????.jpg	קיר כובד בחיפוי אבן לקט בזלת - פרטי ראש קיר		שם הפרט	מספר הפרט
	1:50	קני"מ	שם הפרויקט	2.1B
	12.2021	תאריך	מתחם תעסוקה אגוז - טבריה עילית	