H=1.00÷1.50M



H= 100Cm
L= 163Cm
a= 63 Cm
b= 82 Cm
c= 30 Cm
d= 30 Cm

V= 0.86 מ"ק/מ

H=1.50÷2.00M



H= 150 Cm
L= 222 Cm
a= 72 Cm
b= 1.32Cm
c= 35 Cm
d= 30 Cm

V= 1.69 מ"ק/מ

H=2.00÷2.50M



H= 200 Cm
L= 300 Cm
a= 100 Cm
b= 172 Cm
c= 45 Cm
d= 30 Cm

V= 2.77 מ"ק/מ

H=2.50÷3.00M



H= 250 Cm
L= 355 Cm
a= 105 Cm
b= 210 Cm
c= 45 Cm
d= 30 Cm

V= 3.84 מ"ק/מ

H=3.00÷3.50M



H= 300 Cm
L= 405 Cm
a= 105 Cm
b= 220 Cm
c= 45 Cm
d= 30 Cm

V= 4.67 מ"ק/מ

H=3.50÷4.00M

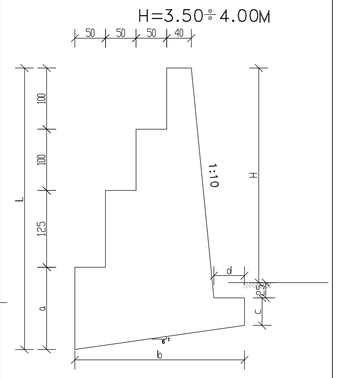

H= 350 Cm
L= 460 Cm
a= 135 Cm
b= 280 Cm
c= 45 Cm
d= 50 Cm

V= 6.51 מ"ק/מ

H=4.00÷4.50M

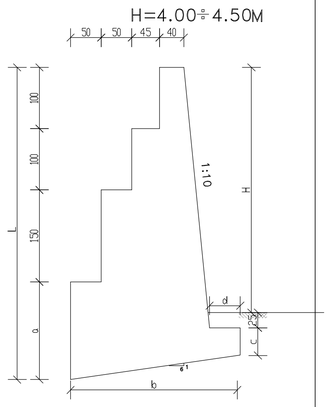

H= 400 Cm
L= 510 Cm
a= 160 Cm
b= 280 Cm
c= 45 Cm
d= 50 Cm

V= 7.36 מ"ק/מ

H=4.50÷5.00M

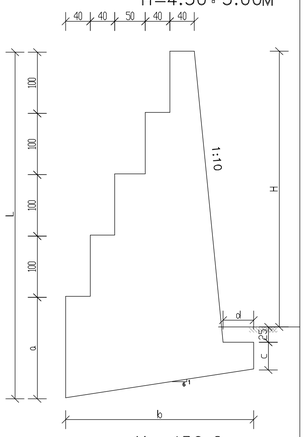

H= 450 Cm
L= 565 Cm
a= 165 Cm
b= 310 Cm
c= 45 Cm
d= 50 Cm

V= 8.95 מ"ק/מ

H=5.00÷5.5 M

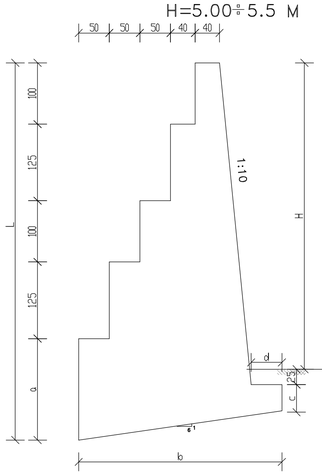

H= 500 Cm
L= 615 Cm
a= 165 Cm
b= 330 Cm
c= 45 Cm
d= 50 Cm

V= 10.24 מ"ק/מ

קורת ראש קיר בקיר כובד
1:25



2/3H



פרט הנחיות למילוי חוזר

הסתימות תהיינה ברוחב 20 מ"מ ובעומק 10 מ"מ
מאלסטומר (מסתיק אטימה), ייעודי לחפרי התפשטות,
העומד בדרישות ת"י 1536 (מבנים-חומרי איטום-מיון ודרישות)
לפני היישום יש למרוח על הבטון פריימר המתאים להדבקות
וכשירה של האלסטומר. הסטימה תיושם על גבי פרופיל גיבוי.

המרחק בין התפרים לא יעלה על 8.0 מטר



לביצוע

הערות :

1. סוג בטון ב-30 .
2. יש לקרוא תוכנית זו? עם תוכנית פתוח
3. תפרי הפסקת יציקה יבוצעו כל 8.0 מטר ע"י קל-קר 2 ס"מ
4. נקזים יבוצעו כל 1.0 מטר לגובה הקיר וכל 3.0 מטר לאורך.
5. הנקז יהיה בקוטר 4" עם כיס חצץ בקצהו עטוף רשת פלדה.
6. המילוי מאחורי הקיר בשיפוע 2:1 יהיה בחומר גרנולרי.

לביצוע	25/12/22
למכרז	17/2/22

רעיון | רקפיד | ביצוע

ההבלן אחראי למידות ולהתאמתן במקום.
בכל מקרה של אי התאמה .
או טעות יש לפנות למתכנן. אין למדוד מהתוכנית.

טבריה

2/22

שכונת האגוז

שכונת האגוז קיר כובד פתוח

חתכי קירות תומכים פתוח

פ-9

12/19	1:50		קיבה

מצפה נפתלי מהנדסים בע"מ
מצפה - נפתלי ת.ד. גליל העליון, 1295000
טל. 04-6958400 פקס. 04-6958401
micha@netofam.co.il