
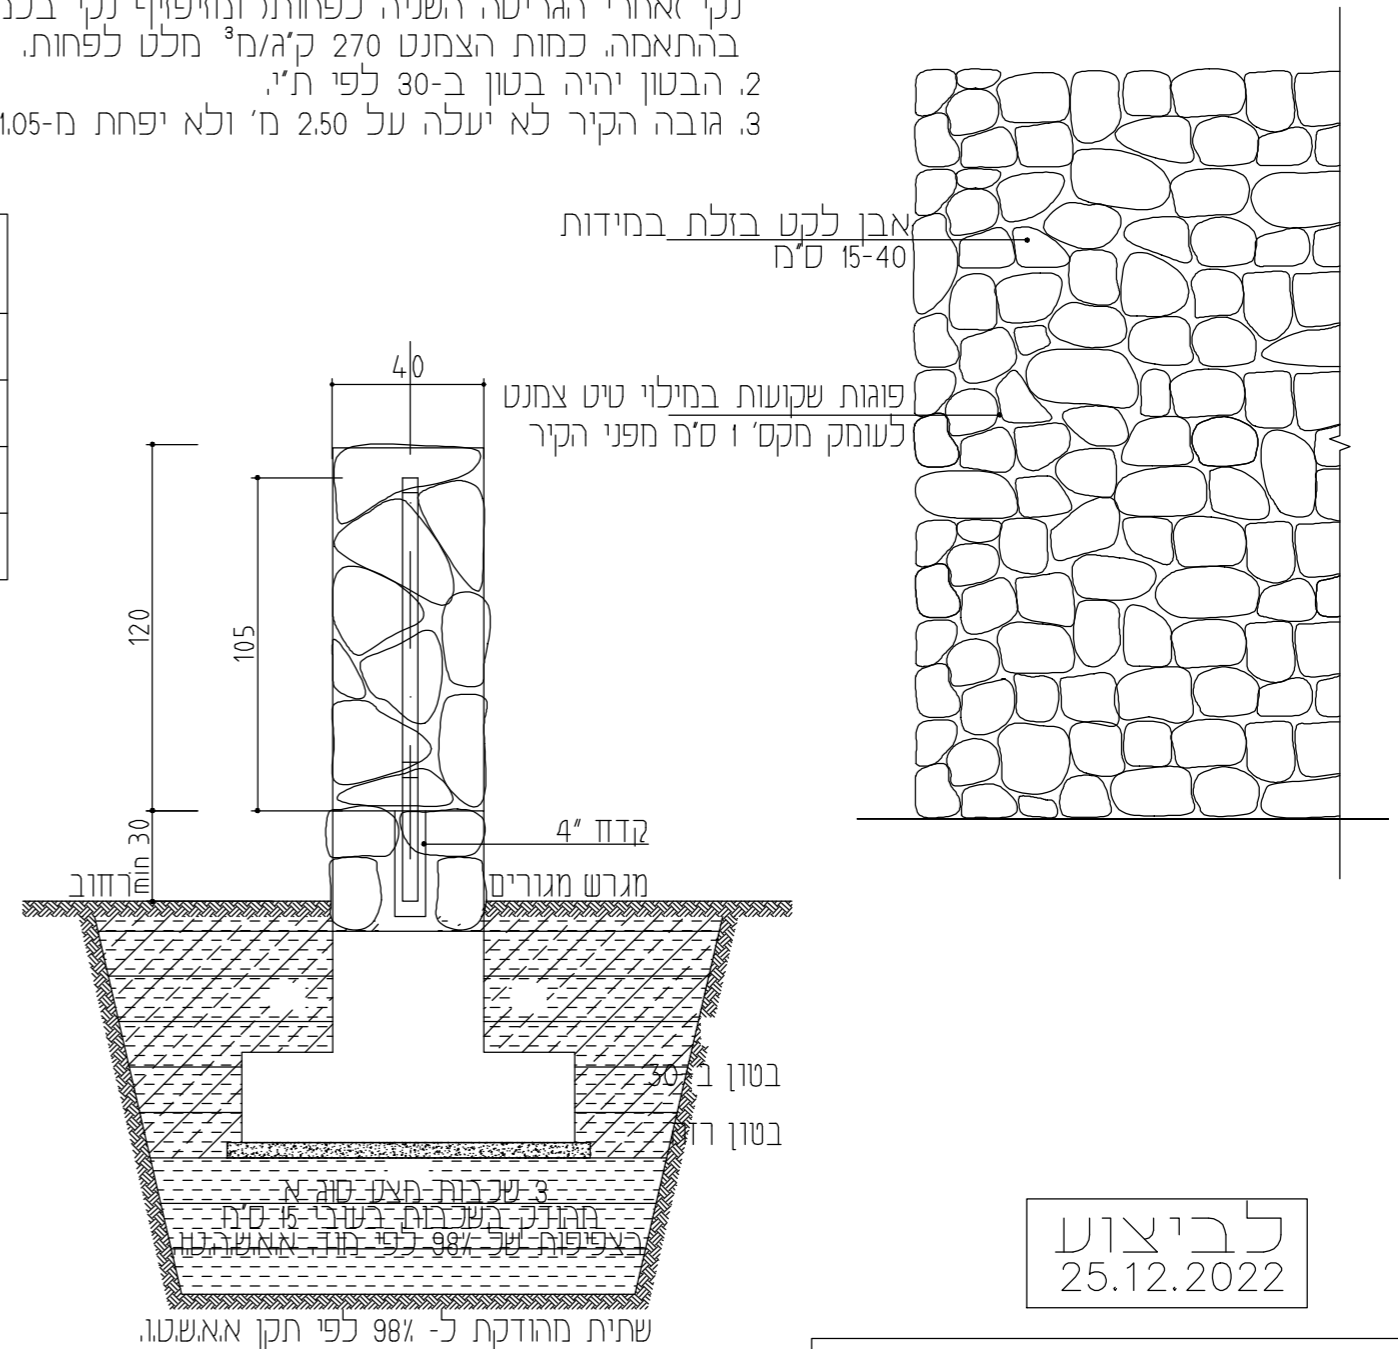


הערות לקיר גדר

1. האבן תהיה אבן לקט בזלת מעוגלת בקטרים 15-40 ס"מ. האבן תהיה קשה (משקל סגולי 2.4 טון/מ³ לפחות), ובגוון שיבחר. עבוד המישקים לעומק ס"מ מפני האבן. המלט לבניית האבן יהיה צמנטי מורכב מחול מחצבה נקי (אחרי הגריסה השניה לפחות) ומזיפיץ נקי בכמויות 1/3-2/3 בהתאמה. כמות הצמנט 270 ק"ג/מ³ מלט לפחות.
2. הבטון יהיה בטון ב-30 לפי ת"י.
3. גובה הקיר לא יעלה על 2.50 מ' ולא יפחת מ-1.05 מ'.

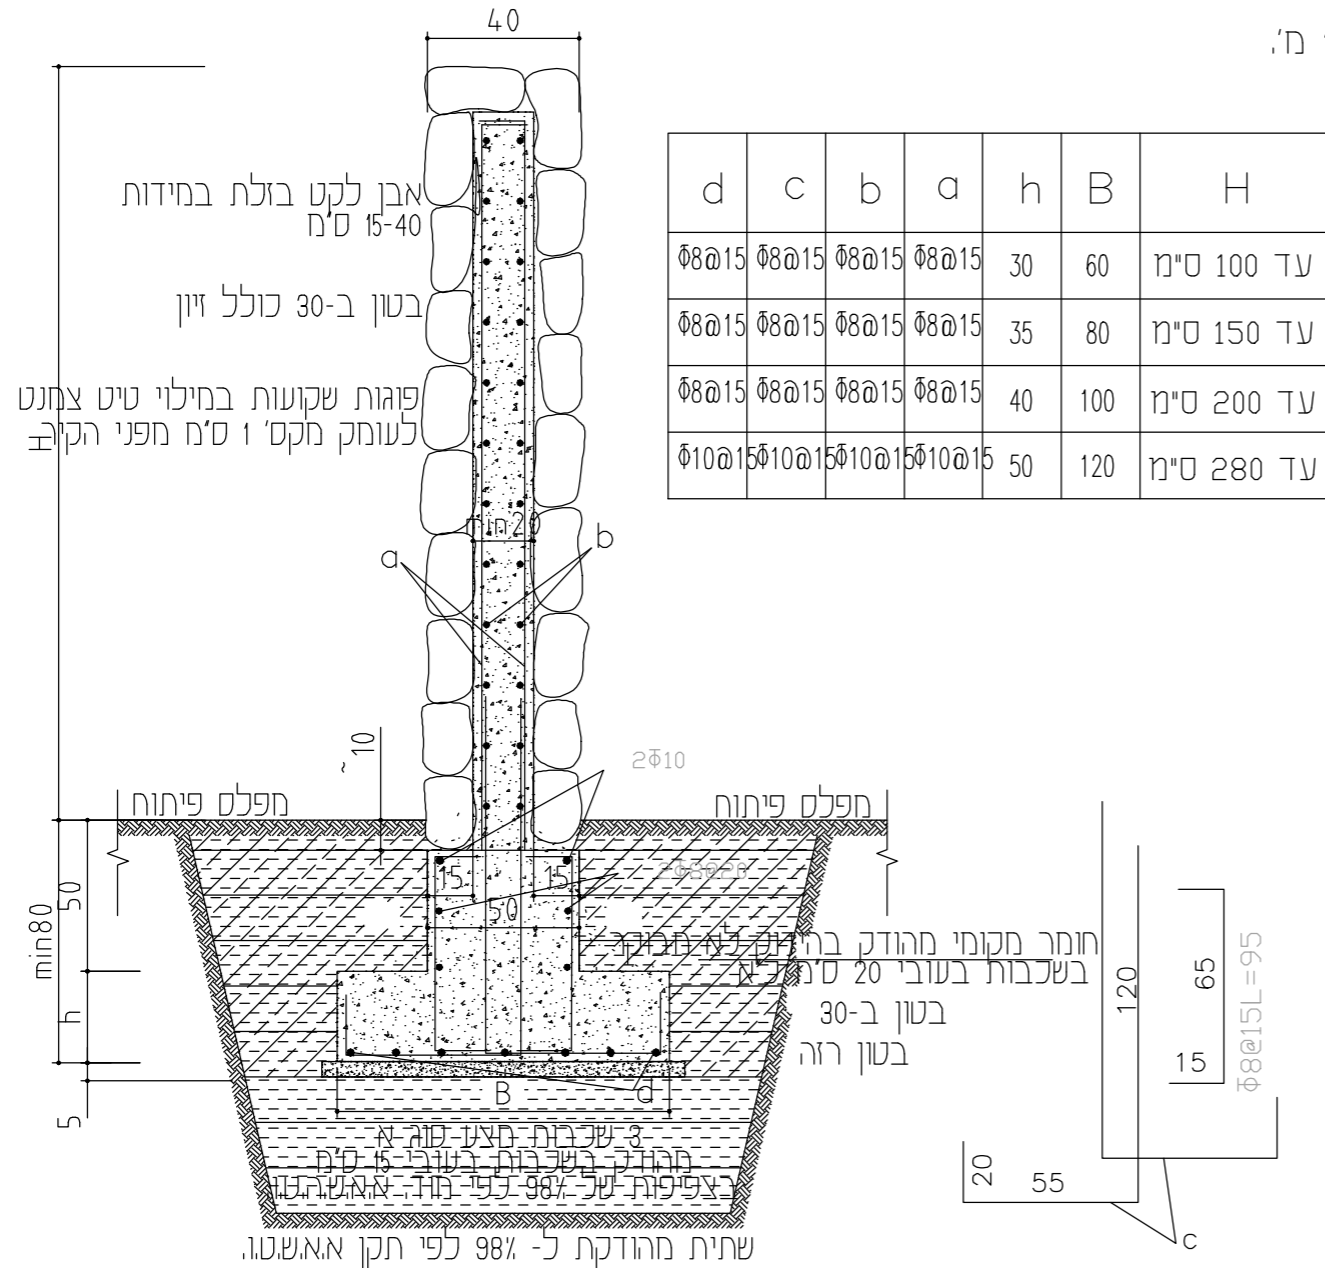

לביצוע
25.12.2022

מצפפה נטופה מהנדסים בע"מ
מצפפה - נטופה ד.ג. גליל תחתון. 15295
טל. 04-6782595 פקס. 04-6785643
micha@netofem.co.il

P:\???? ???? \????\????\?????.jpg	שם הפרט	מספר הפרט	קיר גדר בגמר אבן לקט בזלת	2.3
	שם הפרויקט			
	קני"מ	1:25		
	תאריך	12.2021	מתחם תעסוקה אגוז - טבריה עילית	